

# *stornello* 125 - 160

  
MOTO GUZZI





...di, posteriore: forcellone di acciaio a molle  
a pila suge ammortizzatori, girante. Ruote  
di 19" (1900) 17 x 2 1/2". Pneu: anteriore  
2 1/2 x 17", posteriore: scorta 2 1/2 x 17". Pneu  
... anteriore: 27 107 (standard) con 28  
... posteriore: 27 125 (standard) con 28  
... Pneu: kg 107. Velocità km 112 circa.

**125 c.c.**

Caratteristiche particolari

Consumo benzina: 2,7 per 100 km (norma CUNA).  
Sommari anteriori: 2 1/2 x 17" (spalla, posteriore: 2 1/2 x 17" R  
scorta. Pneu: kg 107 circa. Velocità: km/h 110 circa.



160<sup>CC</sup>


Modello: motorizzazione a 4 tempi. Testa cilindro: in  
acciaio, in lega leggera con impuri sommersi, valvole a  
tracce d'olio. Alloggiamento: 14. Cilindrata: 160. Cilin-  
dri: 2. Cilindrata totale: 160. Rapporto di compressione: 2  
Potenza massima: CV 12.5. Potenza fiscale: CV 2. Distri-  
buzione: 4 valvole in testa con anelli e sbalzo.  
Accelerazione: a 100km/h. Alimentazione: a petrolio

Capacità:  
1. 2. 3. 4.  
litri: 5.  
mem-  
d'olio: 1.  
petrolio:  
litri: 1.

## STORNELLO 125 cc e SCRAMBLER 125 cc

### Caratteristiche comuni

**Motore:** monocilindrico a 4 tempi.  
**Cilindro:** inclinato a 25° in avanti; in lega leggera con canna riportata in ghisa speciale.  
**Testa cilindro:** emisferica, in lega leggera con organi comando valvole a bagno d'olio.  
**Comando valvole:** ad aste e bilancieri.  
**Corsa:** mm 58.  
**Alesaggio:** mm 52.  
**Cilindrata:** cc 125.  
**Potenza:** CV 10.  
**Rapporto di compressione:** 9,8.  
**Capacità serbatoio benzina:** lt 12,5 circa, di cui riserva lt 2.  
**Quantità olio lubrificante:** lt 1,9 circa (nel basamento motore).  
**Filtri olio:** a retina nel basamento, centrifugo sull'albero motore.  
**Cambio:** a 4 velocità con comando a pedale.  
**Accensione:** alternatore a volano con bobina d'alta tensione esterna.  
**Sospensioni:** anteriore, forcella telescopica con ammortizzatori idraulici; posteriore, forcellone oscillante con molle a spirale ed ammortizzatori idraulici.  
**Ruote:** a raggi con cerchi in acciaio; anteriore e posteriore 17 x 2 1/4".  
**Freni:** ad espansione; l'anteriore comandato a mano, il posteriore a pedale.

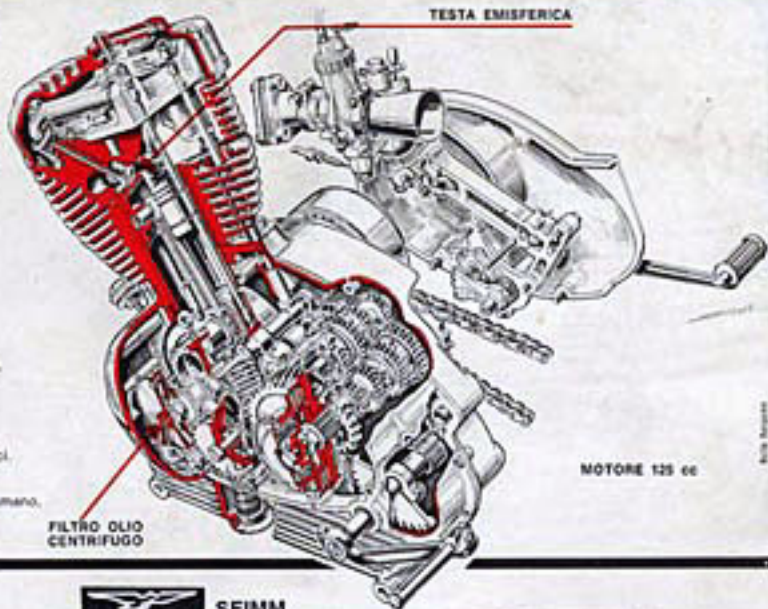

FILTRO OLIO CENTRIFUGO

MOTORE 125 cc



**SEIMM**

**SOCIETÀ ESERCIZIO INDUSTRIE MOTO MECCANICHE S.p.A.**

SEDE LEGALE: MILANO - GALLERIA DE CRISTOFORIS, 3 - TEL. 70995 - 70997  
ESTABILIMENTI E AMMINISTRAZIONE: ZONA MANDELLO DEL LARIO (CONO) - TEL. 7110